


## Schlauchschellenzange – für Zwei-Ohr-Schlauchschellen

Hochleistungs-Schlauchschellenzange, geeignet für die Montage von mittelgroßen geschlossenen und offenen O-Clip-Schlauchschellen. Der Rückzugsbügel hat zwei Einstellungen, die ein Vorspannen und ein endgültiges Spannen ermöglichen, wobei die mechanische Verriegelung eine Beschädigung des Bunds beim Anziehen verhindert. O-Clip-Schlauchschellen werden häufig bei Kühl-, Kraftstoff- und Luftleitungen sowie bei hydraulischen Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Druck eingesetzt.

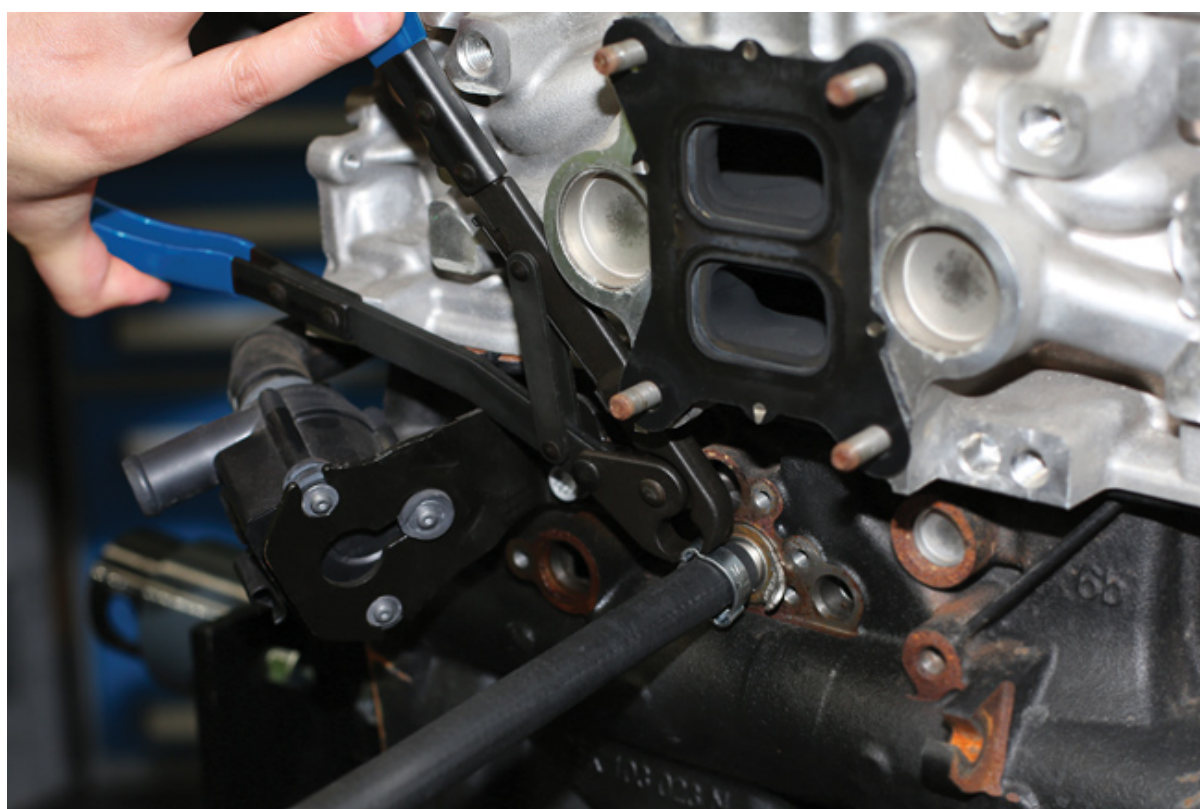

### Additional Information

- Für den Einbau von O-Clip-, Oetiker-, Ein- und Zwei-Ohr-Schlauchschellen.
- Länge: 270 mm.
- Die Konstruktion ermöglicht einen minimalen Klemmaufwand; die mechanische Verriegelung verhindert eine Beschädigung des Bunds.
- Griffe mit PVC-Überzug für bequeme Handhabung.
- Für den Einsatz mit den Connect-Zwei-Ohr-Schlauchschellen, siehe Teile-Nr. 30815 bis 30821.

<http://lasertools.co.uk/product/8261>

